



特長
1. HFC対応
<冷媒R404A>

| | |
|--------|----------|
| プラグ形状 | コンセント定格 |
| □ (横型) | 15A 125V |
| Ⓜ | 20A 250V |

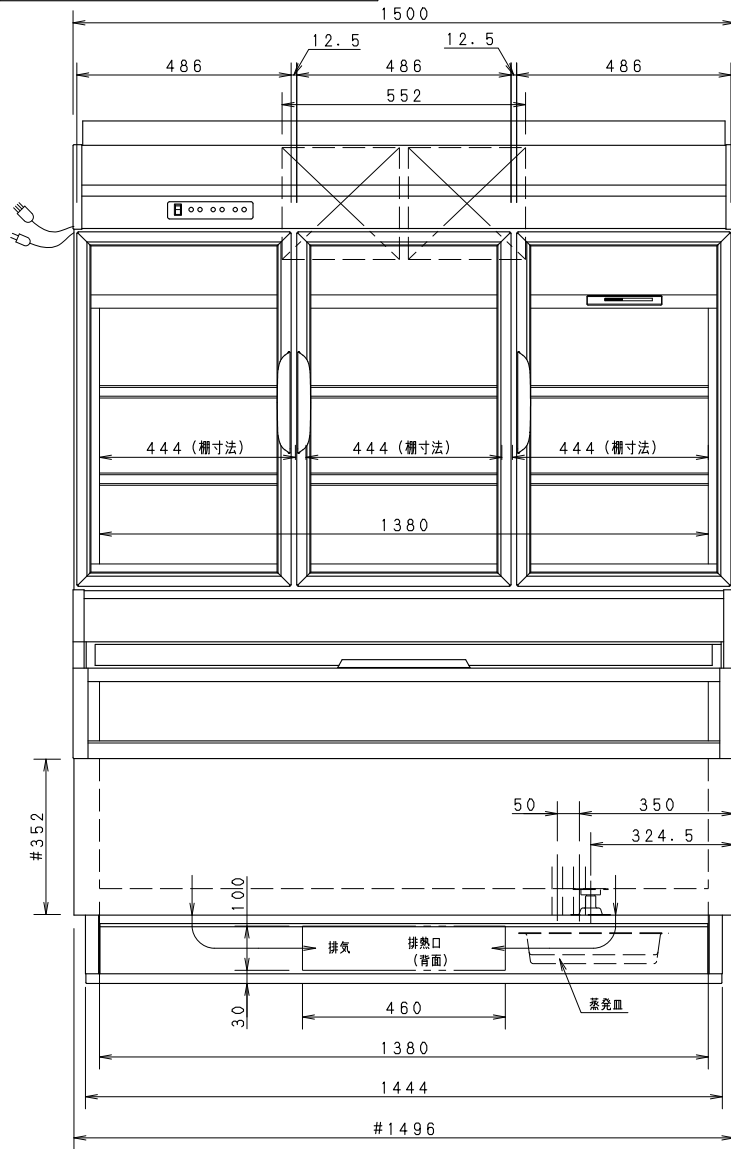

注記：#印は、刷り込み寸法

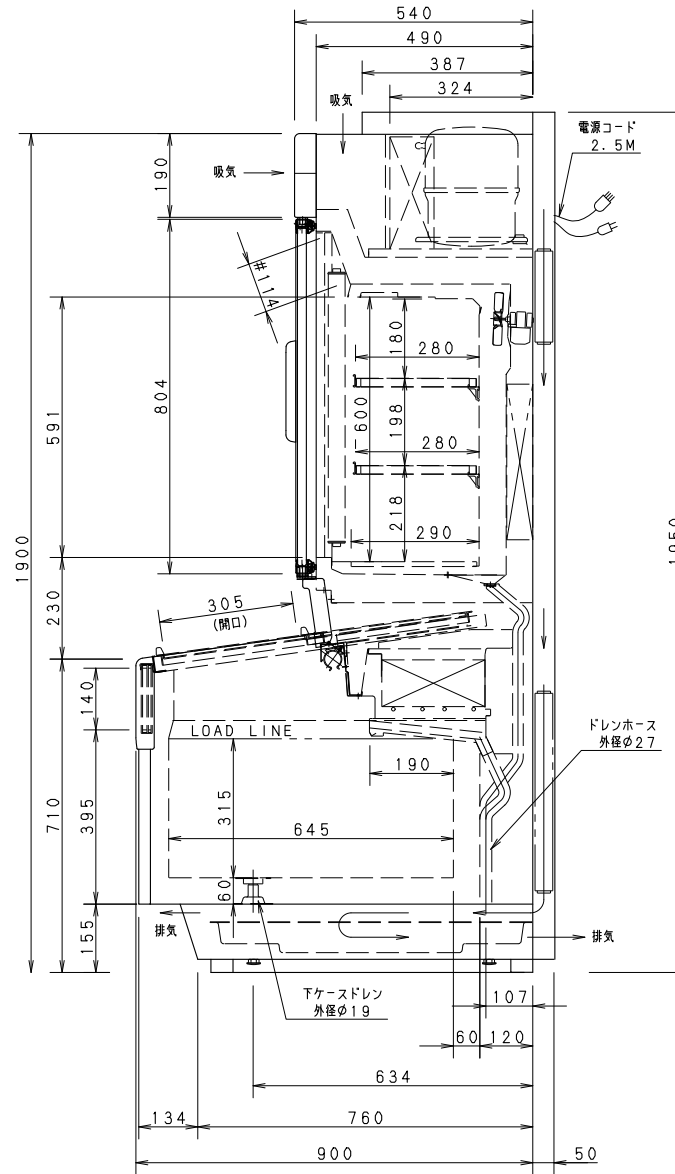

| | | | | |
|--------|--|--------------------------------|-------------|------|
| 製品名 | ディアル型ショーケース | | | |
| 品番 | SCR-D1905N | | | |
| 寸法 | 幅 | 奥行 | 高さ | |
| | 外形 | 1500 | 950 | 1950 |
| | 内形上下 | 1380 | 290 | 600 |
| キヤビネット | 上ケース | 下ケース | | |
| | 有効内容積 | 上 240リットル | 下 280リットル | |
| | 収容能力 | 130ml 780個 | 130ml 1008個 | |
| 外箱 | 樹脂焼付塗装鋼板 | | | |
| 内箱 | 樹脂焼付塗装鋼板 | | | |
| 断熱材 | 硬質ポリウレタン一体発泡 発泡ポリスチレン | | | |
| 扉 | スイング式ヒータ入り 3重ガラス3枚扉 | 前後スライド式1枚扉 (熱線反射フィルム付き) | | |
| 棚 | 2段(調節可能) | | | |
| 圧縮機 | 全密閉型 公称出力 1100W | 全密閉型 公称出力 1100W | | |
| 冷媒 | R404A | | | |
| 冷却器 | フィンチューブ型 強制循環式 | チューブオンシート フィンチューブ型 自然対流式 | | |
| 送風機 | 冷却器用 単相200V 出力 2W×3 凝縮器用 単相200V 出力 10W×1 | 凝縮器用 単相200V 出力 10W×1 | | |
| 電源 | 単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz | | | |
| 温度調節 | 自動温度調節器 | | | |
| 凝縮器 | フィンチューブ型 強制空浄式 | | | |
| 霜取 | タイマー式ヒータデフロスト 庫内温度 -20℃ 外気温 30℃ 無負荷 直射日光受けず | | | |
| 電気特性 | 照明 | 蛍光灯21W×4、蛍光灯40W×1 | | |
| | 電源 | 単相100V | 三相200V | |
| 消費電力 | 周波数 Hz | 50/60 | 50/60 | |
| | 連転霜取り W | 186/186 | 1790/1760 | |
| 電流 | 連転霜取り A | 1.9/1.9 | 10.1/8.2 | |
| | 連転力率 | | 0.51/0.62 | |
| 放熱量 | W 4190/4460 | | | |
| 付属品 | 中仕切 蒸発皿 温度計 | | | |
| 製品質量 | 338kg | | | |

パナソニック株式会社

| | | | | |
|-----------|----------|-------|------------------------|------|
| APPROVALS | DESIGN | SCALE | 整理番号 | 社名変更 |
| | S. アライ | A3サイズ | SCR-D1905N-03 | |
| | 06.07.04 | 1/12 | 作成日 12.03.14 (S. ARAI) | |

| | |
|-------|------------|
| 製品コード | 841-448-13 |
| 品番 | SCR-D1905N |

仕様は改良により一部変更する場合があります。