


# 特長

1. HFC冷媒 (R404A) 対応
2. 冷気強制循環式の採用
3. フロントガラス付き
4. 庫内バスケット採用 (前後2列, 2段積み)
5. 樹脂曲げ扉採用 (熱線反射フィルム付き)
6. ドレン強制蒸発式 (蒸発ヒータ温度制御)
7. 通信対応コントローラ搭載 (遠隔監視対応)

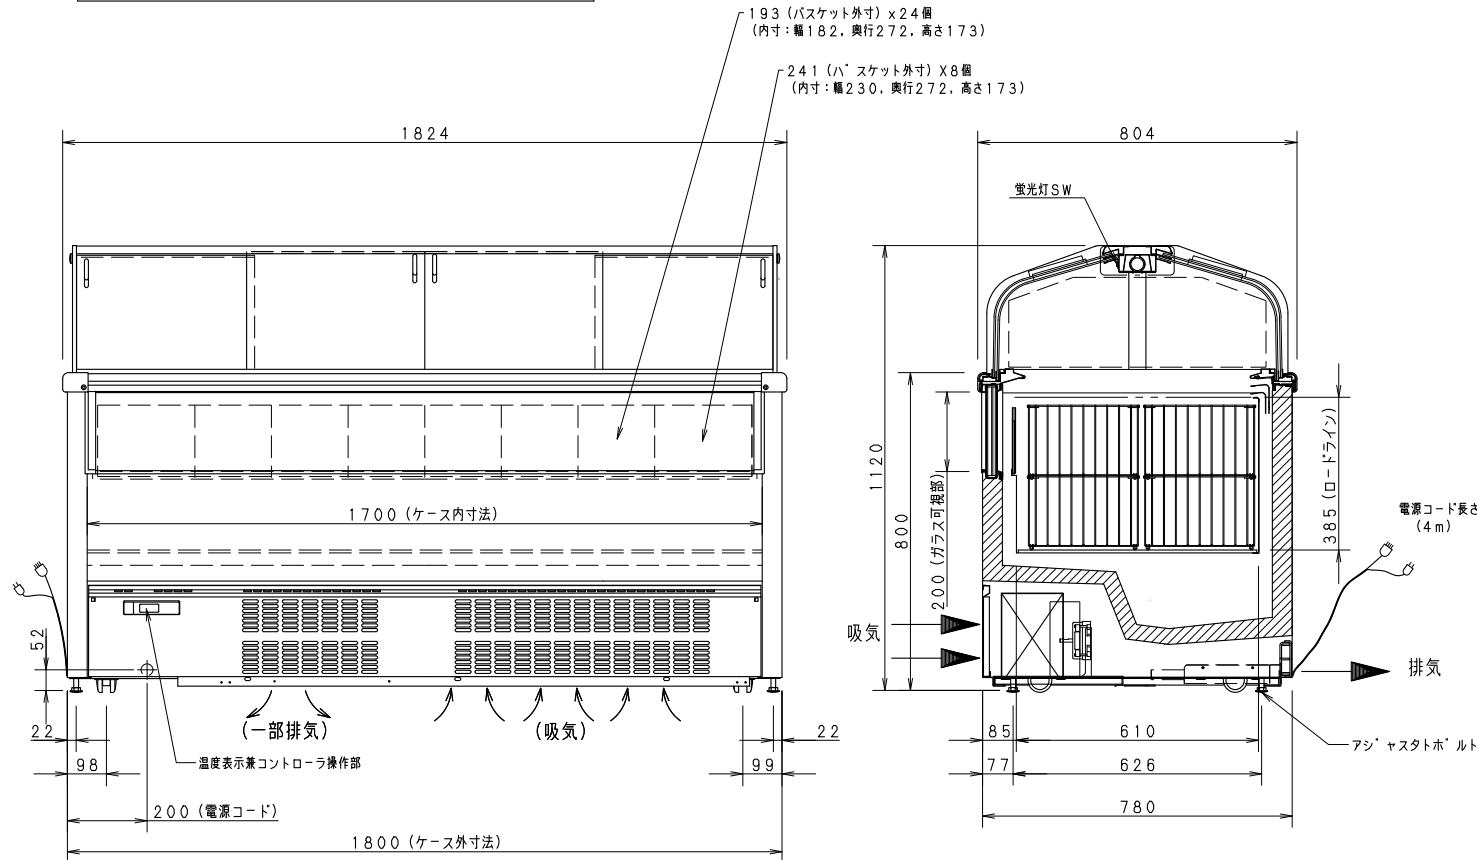

製品名		冷凍ショーケース		
品番		SCR-GF1800NB		
キヤ	寸法	幅	奥行	高さ
	外形	1824	804	1120
ヤ	内形	1700	610	385
ビ	有効内容積	399リットル		
ネ	収容能力	130CCカップ 832個		
	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
ツ	内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム発泡 発泡ポリスチレン		
ト	扉	左右スライド式ガラス4枚扉 (熱線反射フィルム付)		
	棚			
冷	圧縮機	全密閉型		
	電動機	三相 200V 出力 1100W		
凍	冷媒	R404A		
	冷却器	フィンチューブ型 強制循環式		
サ	送風機	冷却器用 三相200V 4W X 2 凝縮器用 三相200V 4W X 2		
	電源	単相 100V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz		
イ	温度調節	通信対応マイコンコントローラ		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
ク	霜取り	タイマー式ヒータデフロスト		
	性能	庫内温度 -2.0±2℃ 外気温 2.7℃ 無負荷 直射日光受けず		
電	電源	単相100V	三相200V	
	周波数	50/60 Hz	50/60	
気	消費電力	運転	32/32	1260/1310
	霜取り	霜取り	32/32	1990/1980
特	電流	運転	0.3/0.3	5.8/5.3
	霜取り	霜取り	0.3/0.3	6.5/6.4
性	放熱量	1910/2010W		
	照明	蛍光灯	FL40SD (40W) X1本	
照	消費電力	W	51	
	電流	A	0.95	
付	付属品	バスケット大: 8個・小: 24個 移動防止ゴム: 1個		
製	品質量	247kg		
そ	その他	キャスター・アジャスタボルト (各4個)		

プラグ形状	コンセント定格
Ⓛ	15A 125V
Ⓜ	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	断面図右下 背面スペーサ (50) 削除
	S. IURA	A3サイズ	SCR-GF1800NB-01	
	12.06.01	1/10	作成日 12.06.15 (S. IURA)	

製品コード	841-590-00
品番	SCR-GF1800NB

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAD 00